PN J613-M7394-01 Rev.A

WLBAR-11 corega

クィック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ編

(フレッツ・ADSL(1.5M/8M)/フレッツ・ADSLモア(12M)/Bフレッツ対応)

接続、設定が正しくできないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。	このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

Yahoo!BBは裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続

STEP 2 Internet Explorerの設定を変える

無線・有線 共通

1 起動 パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動する

2 設定 プロキシサーバーを使わない設定にする

- ①「ツール」メニューをクリック
- ②「インターネットオプション」をクリック
- ③「接続」タブをクリック
- ④「LANの設定」ボタンをクリック
- ⑤チェックマークを外す
- ⑥「OK」ボタンをクリック
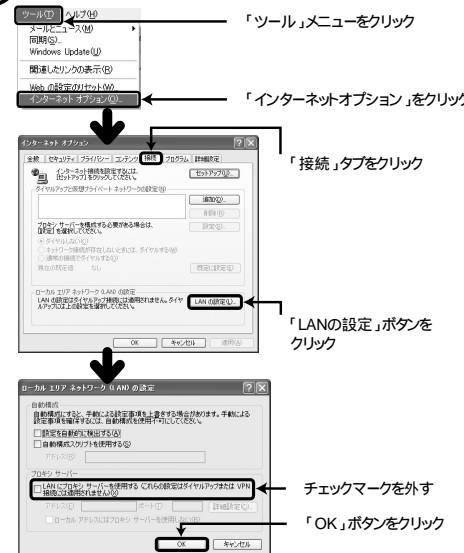
3 閉じる Internet Explorerを終了する

STEP 3 ルーターの設定をする

無線・有線 共通

- 設定には、Internet Explorerを使います。
- 設定には、フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。
- 設定用パソコンでセキュリティーソフト(ウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなど)が稼動していると、ルーターの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セキュリティーソフトを一時的に停止させてください。

1 起動 Internet Explorerを起動する

2 入力 アドレス(D) 192.168.1.1
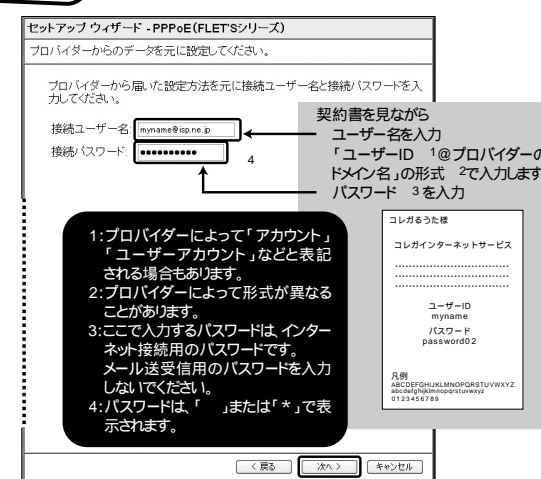
アドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力する

3 入力

- ①「root」と入力
- ②空欄のまま
- ③「OK」をクリック

4 クリック corega WLBAR-11

「Wizard」をクリック

これで完了! さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/
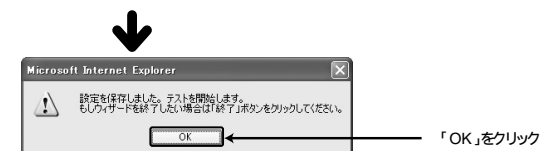
WLBAR-11 corega

クイック設定ガイド

Yahoo!BB編
(1.5M/8M/12M対応)

接続、設定が正しくできないときは、「困ったときは」をご覧ください。

お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

➡フレッツ・ADSL/Bフレッツは裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続

STEP 2 Internet Explorerを起動する

無線・有線 共通

1 起動 パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動する

これで完了! さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/

Q&A 困ったときは

・添付の取扱説明書には、さらに詳しいQ&A情報や機能説明があります。
うまくいかないときには、取扱説明書もあわせてご覧ください。

・コレガのホームページでは、製品に関する最新情報を提供しています。
コレガのホームページの「よくあるお問い合わせ」を確認してみてください。

Q&A ルーターの設定ユーティリティーが表示されない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

□ アドレス(192.168.1.1)を正しく入力しましたか?
□ Internet Explorerの設定が正しくできていますか?

プロキシサーバーを使わない設定にする
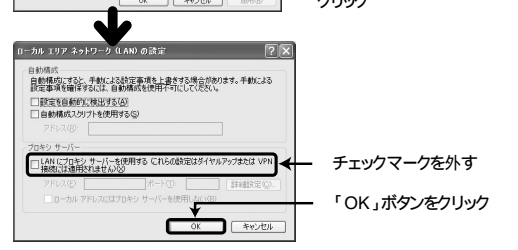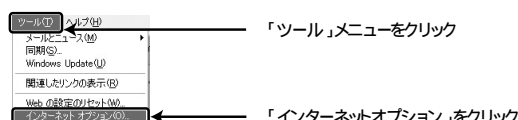
Internet Explorerを終了する

Q&A 無線で接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

□ パソコンに無線LANアダプターが正しく取り付けられ、設定ソフトなどのインストールができていますか?
□ ESSIDやチャンネル、WEPなどの設定が正しくできていますか? 設定方法については、無線LANアダプターの取扱説明書を確認してください。
□ ルーターとパソコンが、通信可能な距離に設置されていますか? 障害物はありませんか?

Q&A インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

□ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか?
□ 各機器の電源は入っていますか?
□ 回線⇔モデム⇔ルーター⇔パソコンは正しく接続されていますか?
□ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか? 添付の取扱説明書を参照して、設定を確認してみてください。
□ プロバイダーからの設定情報を正しく入力しましたか? 特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認することができません。大文字と小文字が区別されることもあります。入力し直してください(ADSLの場合)。

Q&A 設定をもとに(工場出荷状態に)戻したい

どうしても解決できない場合は、次の手順で設定を工場出荷状態に戻すことができます。

① ルーターの電源を切ります。
② 背面のInit スイッチを押しながら、電源を入れます。
③ 15秒以上押してから、Init スイッチを離します。
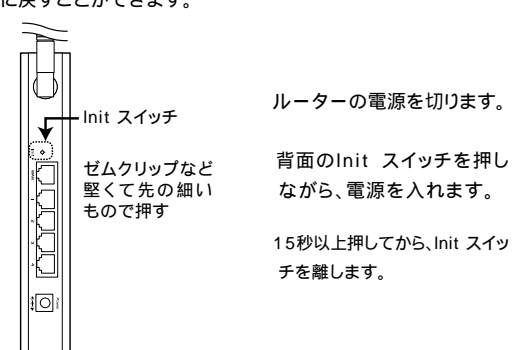
これで、ルーターの設定がもとに(工場出荷状態に)戻ります。
最初から設定をやり直してください。

Q&A 2台目以降のパソコンを接続するには?

STEP1のパソコンの接続手順と、STEP2の手順を行えば、2台目以降のパソコンからもインターネットに接続できます。
ルーターの設定は必要ありません。

2003年5月 Rev.A 初版